


**PRÉAMBULE**

La pose de la moustiquaire pour fenêtre Velux® que ProSolair.com propose est une pose en applique. Cela signifie que la moustiquaire est fixée sur votre mur autour de votre niche. Cette option de pose convient à l'ensemble des typologies de fenêtre de toit : rotation, projection ou latérale. Grâce à la pose en applique l'ouverture de votre fenêtre et l'utilisation de votre moustiquaire est possible.

ATTENTION

Pour vous assurer de pouvoir poser notre moustiquaire pour Velux®, il est nécessaire que votre configuration de fenêtre corresponde au schéma ci-contre.


Si votre configuration ne concorde pas au schéma, nous ne pouvons pas garantir la faisabilité de la pose de notre moustiquaire.

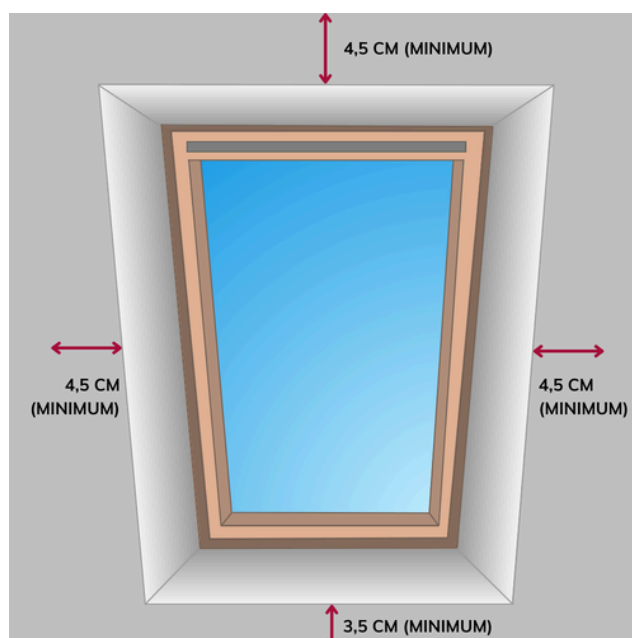**DIMENSIONS MINI/MAXI**

	Largeur en cm		Hauteur en cm	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Dimensions "entre murs"	41	151	42	242
Dimensions moustiquaire	50	160	50	250

PRISES DE MESURES

1/ Pour déterminer la largeur de votre moustiquaire pour fenêtre Velux®

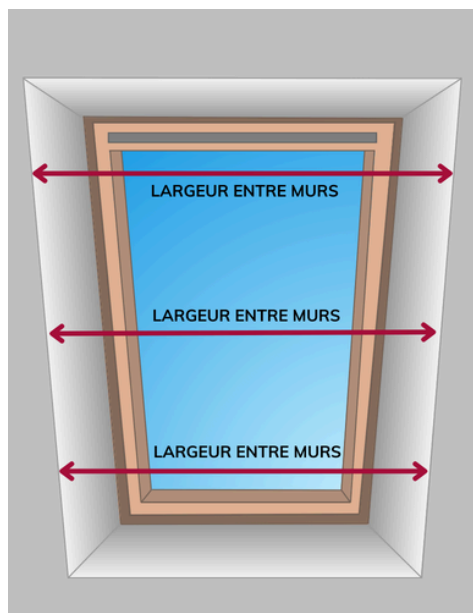

LARGEUR = Largeur entre murs

Les murs sont parfois irréguliers, c'est pourquoi il est indispensable de prendre la mesure de la largeur entre les murs au moins en **3 points : en haut, en bas et au milieu** (voir schéma ci-contre). Il faudra reporter sur le site la plus grande des 3 mesures.

A cette largeur nous ajouterons 9 cm (2 fois 4,5 cm) qui correspondent à l'encombrement des coulisses latérales. En additionnant les 2 mesures vous obtiendrez la largeur totale de votre moustiquaire pour fenêtre de toit.


RELEVÉ DE VOS MESURES

à reporter sur le site

Largeur entre deux murs
en cm

Hauteur entre deux murs
en cm

2/ Pour déterminer la hauteur de votre moustiquaire pour fenêtre Velux®

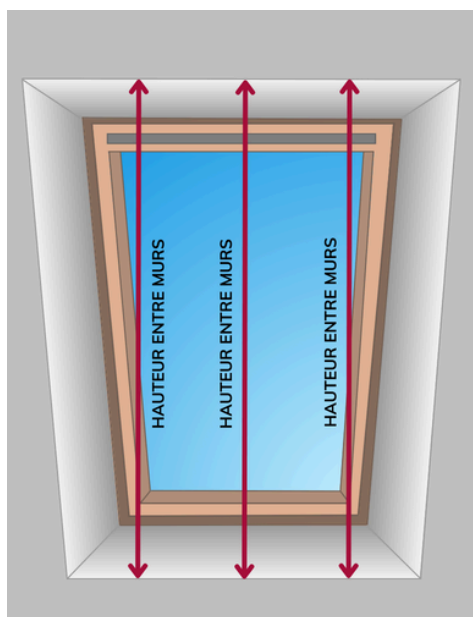

HAUTEUR = Hauteur entre murs

Comme pour la largeur, il est recommandé de prendre la mesure de la hauteur entre les murs au moins en **3 points : à gauche, au centre et à droite** (voir schéma ci-contre). Il faudra reporter sur le site la plus grande des 3 mesures.

A cette hauteur nous ajouterons 8 cm qui correspondent à l'encombrement du coffre et du profil de réception. En additionnant les 2 mesures vous obtiendrez la hauteur totale de votre moustiquaire.

INFORMATIONS POSE

Afin d'éviter des problèmes lors de la pose, nous avons conservé une marge de sécurité entre l'arête basse de votre tableau et le profil de réception (schéma ci-dessous).

